

# krenotech

vrátová technika

pro sklady, výrobu a logistiku



**DODÁVKY VČETNĚ INSTALACE A SERVISU**



## **krenotech**

ul. Služeb 5/256, 108 00 Praha 10

tel.: 272111301, 272702430, 272702530, fax: 272702182, mobil: 602204819

e-mail: kren@tech.cz      www.krenotech.cz

Na požádání Vám zašleme prospekty jednotlivých výrobků a stavební připravenost.






## 1 VYROVNÁVACÍ MŮSTKY A RAMPY



Manuální a hydraulické stabilně instalované nebo po kolejnici posuvné můstky slouží jako praktický a bezpečný pomocník při nakládání a vykládání zboží. Dokonalé vyrovnání výškových rozdílů mezi ložnou a překládací plochou případně podlahou haly.



## 2 VRATOVÉ CHLOPNĚ

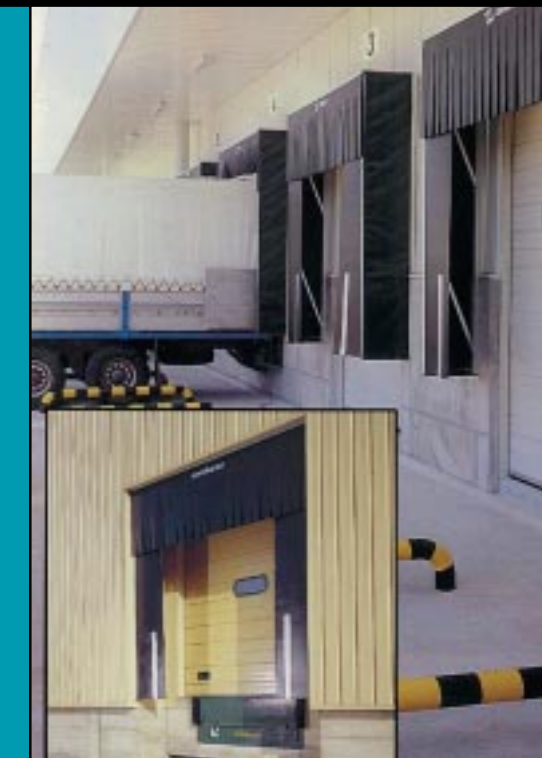

Ideální prostředek k ochraně zboží a pracovníků před vlivem klimatických podmínek, teploty, vlhka a průvanu při nakládání a vykládání ložných prostorů vozidel. Vyrovnávací můstek společně s vratovou clonou je možné dodat v izolované nebo neizolované samonosné představbě haly zvané dok, která potom vytváří rampu.



Dokonalé uzavření areálu pomocí posuvných vrat v samonosném provedení, případně s pojezdem po koleji nebo pomocí křídlových vrat s automatickým pohonem. Automatické závory o délce ramene do 8 m pro zajištění vjezdu a výjezdu s vysokou frekvencí vozidel.

## 5 RYCHLOOTEVÍRACÍ VRATA

Oddělení od vnějšího prostředí nebo jednotlivých částí hal tam, kde je velký provoz a je nutno zachovat neměnné klima v hale, umožní rychlonavíjecí a rychloskládací vrata v neprůhledném eventuelně průhledném provedení s různými stupni automatizace zavírání a otevírání.



Bezpečné a tepelně izolované uzavření skladových prostorů, které lze v případě potřeby snadno otevřít nebo zavřít pohonem nebo jen ručně. Provedení pojezdů vratové stěny je možné přizpůsobit výšce stropu haly tak, aby nepřekáželo ve skladovém prostoru. Vnější stranu vratové stěny lze lakovat v libovolné barvě. Vrata mohou být dle potřeby i s izolovanými okny a průchozími dveřmi.

## 4 SEKČNÍ VRATA

## 6 KYVNÉ DVEŘE A LAMELOVÉ ZÁVĚSY

Jednoduché, ale účelné uzavření otvorů s velmi častým průchodem, poskytující dostatečné zajištění proti průvanu nebo úniku chladného vzduchu, případně proti znečištění čistého prostředí. Otevírání kyvných dveří může být automatizováno.



## 3 ZÁVORY A BRÁNY